

Κατηγορίες**Κάθισμα Εργασίας**

- A.1.1.** Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή, διαμέτρου **700 mm**, κατασκευασμένη από συνθετικό πολυμερές υλικό R350.
- A.1.2.** Το κάθισμα φέρει **δίδυμους τροχούς** από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), με κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.
- A.1.3.** Η ρύθμιση του ύψους της έδρας πραγματοποιείται μέσω **εμβόλου αερίου**, το οποίο ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω δεξιά και πλευρικά της έδρας.
- A.1.4.** Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι **ισορροπημένης ανάκλισης synchro** και είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά **2°** και του στηρίγματος της πλάτης κατά **17°**, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε τέσσερις **(4)** θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα **Anti-Panic** και σύστημα αυτόματης προσαρμογής της αντίστασης ανάκλισης ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της πραγματοποιείται μέσω μοχλού στο αριστερό κάτω μέρος.
- A.1.5.** Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους **70 mm**, το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Η έδρα διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του βάθους και σταθεροποίησης σε τέσσερις **(4)** θέσεις. Το εύρος ρύθμισης είναι **50 mm**.

Διαστάσεις έδρας:

- Πλάτος: **500 mm**
- Βάθος: **500 mm**


- A.1.6.1.** Η πλάτη φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο, επί του οποίου τοποθετείται το δίκτυ της πλάτης με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης. Η πλάτη συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας. Επιπλέον, η πλάτη διαθέτει ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη καθ' ύψος οσφυϊκή στήριξη, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και εργονομική υποστήριξη.

Διαστάσεις πλάτης:

- Ύψος: 620 mm

A.1.7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από **θερμοπλαστικό πολυαμίδιο** και διαθέτουν **ρύθμιση καθ' ύψος εύρους 100 mm**, παρέχοντας απόσταση από την επιφάνεια της έδρας από **180 έως 280 mm**. Η επιφάνεια στήριξης των μπράτσων έχει διαστάσεις **250 × 100 mm** και παρέχει δυνατότητα **περιστροφής κατά ±30°**, καθώς και **διαμήκους μετακίνησης εμπρός-πίσω κατά 30 mm**, επιτρέποντας την προσαρμογή της θέσης τους στις ανάγκες του χρήστη. Η επιφάνεια επαφής είναι κατασκευασμένη από **χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας**, προσφέροντας άνετη στήριξη των άνω άκρων και βελτιωμένη εργονομία κατά τη χρήση.

A.1.8. Το κάθισμα φέρει ρυθμιζόμενο προσκέφαλο, κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό και αφρώδη πολυουρεθάνη, με επένδυση από ταπετσαρία ίδια με εκείνη της έδρας, εξασφαλίζοντας αισθητική ομοιομορφία και αυξημένη άνεση κατά τη χρήση.

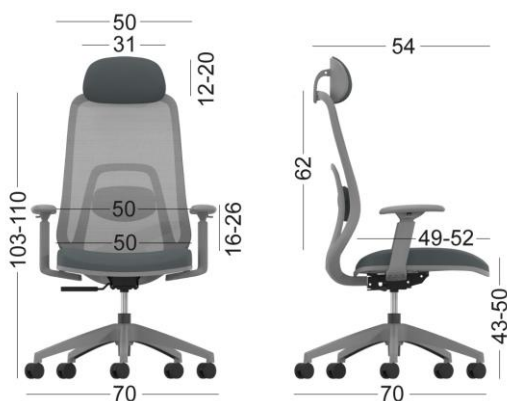

Πιστοποιητικά προϊόντος:

EN 1335-2:2018 - Έπιπλα γραφείου — Κάθισμα εργασίας γραφείου — Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας

EN 1022:2018 - Έπιπλα — Καθίσματα — Προσδιορισμός της ευστάθειας

EN 1728:2012+AC:2013 - Έπιπλα — Καθίσματα — Μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό της αντοχής και της ανθεκτικότητας.



