Samos Κάθισμα

Κατηγορίες

Κάθισμα Σεμιναρίου

Α.1.1. Η έδρα του καθίσματος είναι κατασκευασμένη από **πολυπροπυλένιο (PP)** σε μαύρο χρώμα. Η έδρα φέρει εσωτερικά επένδυση από αφρώδες υλικό, η οποία καλύπτεται με ταπετσαρία επιλογής του πελάτη, σύμφωνα με το διαθέσιμο χρωματολόγιο και τις απαιτήσεις της τελικής εφαρμογής.
Η έδρα διαθέτει **μηχανισμό ανάκλισης/αναδίπλωσης**, ο οποίος επιτρέπει την ανύψωσή της όταν το κάθισμα δεν χρησιμοποιείται. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η **τοποθέτηση των καθισμάτων το ένα μέσα στο άλλο (nesting)**, εξασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση και διευκολύνοντας την ομαδοποίηση και μεταφορά πολλαπλών καθισμάτων.

Α.1.2. Η πλάτη του καθίσματος είναι κατασκευασμένη από **πολυπροπυλένιο (PP)** σε μαύρο χρώμα και διαθέτει εργονομικά διαμορφωμένο κέλυφος. Η επιφάνεια της πλάτης φέρει επένδυση από **γκρι δίχτυ**, συμβάλλοντας στην άνεση του χρήστη και στην καλύτερη εφαρμογή της πλάτης κατά τη χρήση.
Λόγω της γεωμετρίας και της κατασκευής της, η πλάτη διαθέτει **ελαφρά ανάκλιση περίπου 7°**, η οποία προσφέρει πιο άνετη θέση καθίσματος και βελτιωμένη εργονομική υποστήριξη.

Α.1.3. Το αναλόγιο είναι κατασκευασμένο από **πολυπροπυλένιο (PP)** σε μαύρο χρώμα και διαθέτει μηχανισμό **πλευρικής αναδίπλωσης**, ο οποίος επιτρέπει την εύκολη ανάπτυξη και αναδίπλωση της επιφάνειας εργασίας.
Ο μηχανισμός είναι σχεδιασμένος ώστε το αναλόγιο να μπορεί να απομακρύνεται από την περιοχή χρήσης όταν δεν απαιτείται, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα του καθίσματος.
Το αναλόγιο είναι **πιστοποιημένο για φορτίο έως 36 kg**, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του προϊόντος.


Α.1.4. Ο φέρων σκελετός του καθίσματος αποτελείται από **χαλύβδινους σωλήνες**, κατάλληλης διατομής και μηχανικής αντοχής, οι οποίοι διαμορφώνουν τη βασική φέρουσα κατασκευή και εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και την αντοχή του καθίσματος κατά τη χρήση.
Ο χαλύβδινος σκελετός διαθέτει **ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε μαύρο χρώμα**, η οποία εξασφαλίζει ομοιόμορφη και ανθεκτική τελική επιφάνεια, καθώς και προστασία των μεταλλικών επιφανειών από τις συνήθεις καταπονήσεις της χρήσης.

Α.1.5. Το κάθισμα διαθέτει **δίδυμους τροχούς**, κατασκευασμένους από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό **πολυαμίδιο (PA)**, με εξωτερική επικάλυψη από **πολυουρεθάνη (PU)**.
Η συγκεκριμένη κατασκευή των τροχών συνδυάζει υψηλή μηχανική αντοχή με ομαλή κύλιση και διευκολύνει τη μετακίνηση του καθίσματος. Η επικάλυψη πολυουρεθάνης συμβάλλει στην ομαλότερη επαφή με την επιφάνεια του δαπέδου και στη μείωση των θορύβων και των κραδασμών κατά τη μετακίνηση.

Α.1.6. Η συνολική κατασκευή του καθίσματος έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει **εργονομία, άνεση, λειτουργικότητα και ευκολία μετακίνησης**. Η ανακλινόμενη έδρα, η ελαφρά ανάκλιση της πλάτης, το πλευρικά αναδιπλούμενο αναλόγιο και οι δίδυμοι τροχοί καθιστούν το κάθισμα κατάλληλο για χώρους στους οποίους απαιτείται ευελιξία στη διάταξη και συχνή μετακίνηση των καθισμάτων.
Η δυνατότητα nesting της έδρας επιτρέπει την αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου κατά την αποθήκευση, ενώ η αναδίπλωση του αναλογίου διευκολύνει την πρόσβαση και την τακτοποίηση των καθισμάτων.

Διαστάσεις καθίσματος:

- Συνολικό πλάτος: **606 mm**
- Συνολικό βάθος: **550 mm**
- Συνολικό ύψος: **855 mm**

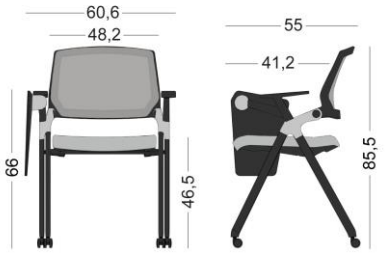

Διαστάσεις πλάτης:

- Πλάτος: **482 mm**
- Γωνία ανάκλισης**: περίπου 7°**
- Συνολικό ύψος: **855 mm**
- Ύψος καθίσματος απο το πάτωμα: **465 mm**



