

Κατηγορίες**A. Διευθυντικό Κάθισμα**

- A.1.1.** Η βάση του καθίσματος είναι **πεντάκτινη, διαμέτρου 660 mm**, κατασκευασμένη από **χυτό αλουμίνιο υψηλής αντοχής**. Διατίθεται είτε με **ηλεκτροστατική βαφή πούδρας** είτε σε **γυαλισμένη εκτέλεση**, προσφέροντας υψηλή μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα κατά τη χρήση.
- A.1.2.** Το κάθισμα φέρει **δίδυμους τροχούς** από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), με κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο, κατάλληλους για **ομαλή και αθόρυβη κύλιση**. Προαιρετικά, οι τροχοί μπορούν να αντικατασταθούν από **σταθερά πέλματα**.
- A.1.3.** Η ρύθμιση του ύψους της έδρας πραγματοποιείται μέσω **πνευματικού μηχανισμού ανύψωσης (gas lift)**, ο οποίος ενεργοποιείται με εργονομικό μοχλό, τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά, κάτω από την έδρα, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος από τον χρήστη.
- A.1.4.** Το κάθισμα διαθέτει **συγχρονισμένο μηχανισμό ανάκλισης τύπου Synchro**, κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και χαλύβδινα εξαρτήματα υψηλής αντοχής. Ο μηχανισμός επιτρέπει τη **συγχρονισμένη κίνηση έδρας και πλάτης**, καθώς και τη δυνατότητα **πρόσθιας κλίσης (forward tilt / θετική κλίση)**.
Διαθέτει **σύστημα ασφαλείας Anti-Panic**, το οποίο συμβάλλει στην ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης, καθώς και **ρύθμιση της αντίστασης ανάκλισης**, ώστε η λειτουργία του μηχανισμού να προσαρμόζεται στο βάρος και στις προτιμήσεις του χρήστη. Η ρύθμιση της αντίστασης πραγματοποιείται μέσω περιστροφικού κομβίου, τοποθετημένου στη δεξιά πλευρά κάτω από την έδρα.
Το **εύρος της συγχρονισμένης ανάκλισης** μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του εσωτερικού περιστροφικού χειριστηρίου που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά κάτω από την έδρα. Παράλληλα, το εξωτερικό περιστροφικό χειριστήριο της αριστερής πλευράς ενεργοποιεί τη λειτουργία **πρόσθιας κλίσης της έδρας και της πλάτης (forward tilt)**, υποστηρίζοντας μια πιο ενεργητική και εργονομική στάση εργασίας.
- A.1.5.** Η έδρα είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Επάνω στον φορέα της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, το οποίο επενδύεται με τεχνητό δέρμα PU επιλογής.


Διαστάσεις έδρας:

- Πλάτος: **570 mm**
- Βάθος: **520 mm**

A.1.6. Η πλάτη, με τους ενσωματωμένους βραχίονες στήριξης, αποτελεί ενιαία κατασκευή από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό υψηλής αντοχής. Επί του φορέα της πλάτης προσαρμόζεται ανατομικά διαμορφωμένο μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, ενώ το σύνολο φέρει αμφίπλευρη επένδυση από τεχνητό δέρμα PU επιλογής, εξασφαλίζοντας ενιαία αισθητική και υψηλή ποιότητα φινιρίσματος.

Διαστάσεις πλάτης:

- Ύψος: 800 mm

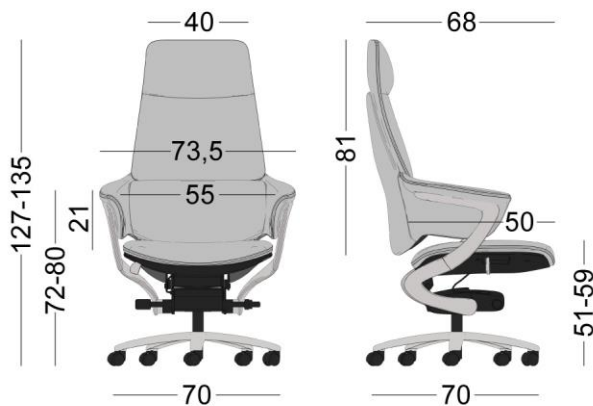

Πιστοποιητικά προϊόντος:

Type III of ANSI/BIFMA X5.1-2017 (R2022) – Καρέκλες Γραφείου Γενικής Χρήσης – Δοκιμές: Κατηγορία δοκιμών του αμερικανικού προτύπου ANSI/BIFMA X5.1, η οποία καθορίζει τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και δομικής απόδοσης για τον συγκεκριμένο τύπο καθίσματος

