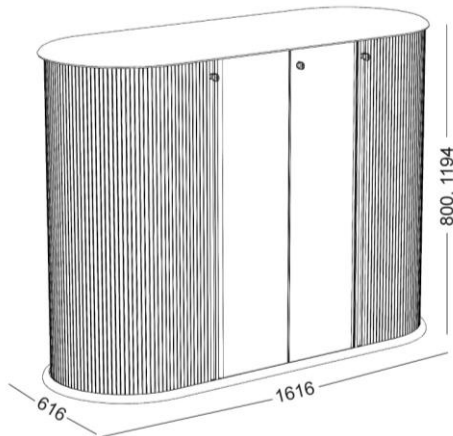



Ερμάρια**A.1. Ερμάρια ύψους 800 και 1194 mm**

A.1.1. Ο σκελετός των ερμαρίων, πλην των ραφιών και των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχωμάτων, κατασκευάζεται από **MDF με αμφίπλευρη θερμολαμινική επίστρωση**. Το άνω διακοσμητικό καπάκι και η βάση έχουν πάχος **25 mm**, ενώ η πλάτη έχει πάχος **16 mm**. Τα εσωτερικά ράφια και τα διαχωριστικά τοιχώματα κατασκευάζονται από **μοριοσανίδα κατηγορίας εκπομπών φορμαλδεΰδης E0.5, πάχους 18 mm**, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης.

A.1.2. Τα ερμάρια διαθέτουν **ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους οριζοντίωσης εύρους 0–10 mm**, οι οποίοι ρυθμίζονται από το εσωτερικό του ερμαρίου, επιτρέποντας την ακριβή προσαρμογή και οριζοντίωση του επίπλου στο δάπεδο.

A.1.3. Στο κεντρικό τμήμα, τα ερμάρια διαθέτουν **δύο (2) ανοιγόμενες θύρες με κλειδαριά**, ενώ στα δύο πλευρικά τμήματα, αριστερά και δεξιά, φέρουν **εύκαμπτα ρολά (roll-top) από πολυπροπυλένιο (PP)**. Κάθε πλευρικό τμήμα διαθέτει **ανεξάρτητη κλειδαριά**, επιτρέποντας το ξεχωριστό κλείδωμα και την ασφαλή φύλαξη του περιεχομένου του.

A.2. Ερμάρια ύψους 512 mm

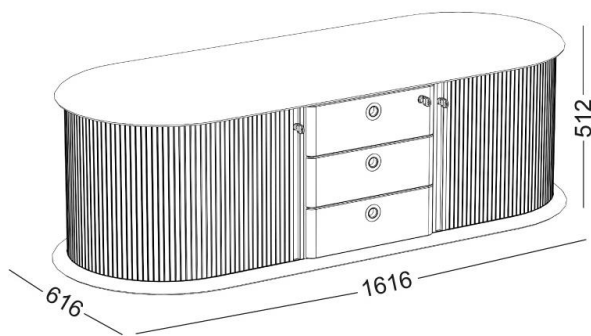

A.2.1. Ο σκελετός των ερμαρίων, πλην των ραφιών και των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχωμάτων, κατασκευάζεται από **MDF με αμφίπλευρη θερμολαμινική επίστρωση**. Το άνω διακοσμητικό καπάκι και η βάση έχουν πάχος **25 mm**, ενώ η πλάτη έχει πάχος **16 mm**. Τα εσωτερικά ράφια και τα διαχωριστικά τοιχώματα κατασκευάζονται από **μοριοσανίδα κατηγορίας εκπομπών φορμαλδεΐδης E0.5, πάχους 18 mm**, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης.

A.2.2. Τα ερμάρια διαθέτουν **ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους οριζοντίωσης εύρους 0–10 mm**, οι οποίοι ρυθμίζονται από το εσωτερικό του ερμαρίου, επιτρέποντας την ακριβή προσαρμογή και οριζοντίωση του επίπλου στο δάπεδο.

A.2.3. Στο κεντρικό τμήμα, τα ερμάρια διαθέτουν **τρία (3) μεταλλικά συρτάρια πάχους 0,9 mm με κλειδαριά ασφαλείας**, ενώ στα δύο πλευρικά τμήματα, αριστερά και δεξιά, φέρουν **εύκαμπτα ρολά (roll-top) από πολυπροπυλένιο (PP)**. Κάθε πλευρικό τμήμα διαθέτει **ανεξάρτητη κλειδαριά**, επιτρέποντας το ξεχωριστό κλείδωμα και την ασφαλή φύλαξη του περιεχομένου του.

A.2.4. Τα συρτάρια είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να **καλύπτουν πλήρως τους οδηγούς κύλισης**, εξασφαλίζοντας καθαρή αισθητική, προστασία των μηχανισμών και ασφαλή χρήση.

A.2.5. Τα συρτάρια διαθέτουν **οδηγούς πλήρους εξαγωγής (100%)**, παρέχοντας πλήρη και εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό τους, καθώς και **σύστημα απόσβεσης κλεισίματος (Soft Close)** για ομαλό, ελεγχόμενο και αθόρυβο κλείσιμο.



